

PUNKTAL
VENTILADOR DE TECHO
CEILING FAN

PK-D57

Modelo: PK-D57

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Leer las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Comprobar si la tensión del aparato coincide con la suministrada en su red domiciliaria.
- Antes de comenzar la instalación se debe interrumpir el suministro eléctrico para evitar riesgos.
- No se debe encender el aparato hasta que no este completamente instalado.
- El uso de cualquier conexión eléctrica no autorizada o diferente a la suministrada en este manual, puede producir un fallo operativo o cortocircuitos.
- La instalación o reparación del aparato solo deben realizarse por un electricista matriculado.
- Al instalar el aparato asegúrese que la distancia entre el plano de las palas y el piso no sea inferior a los 2.30 mts.
- Al instalar el aparato asegúrese que no roce o este demasiado cerca de otros objetos. La distancia mínima hacia cualquier objeto debe ser de 0.50 mts. Se recomienda el uso de este aparato para una habitación con una superficie de hasta 16 mts², en caso de que la superficie sea mayor se debe considerar la instalación de mas de un aparato.
- El aparato debe ser colgado con el soporte provisto. No utilizar otro tipo de anclaje.
- Después de que el aparato este totalmente armado se deberá verificar que todas las piezas estén ajustadas correctamente para evitar riesgos.
- Las palas y los soportes de las palas vienen balanceados de fabrica, motivo por el cual, se pueden colocar en cualquiera de las posiciones del motor.
- Si instala mas de un ventilador, asegúrese de no mezclar las palas.
- No introducir elementos extraños entre las palas cuando estén girando.
- No utilice el aparato si se ha detectado algún posible fallo interno o funcionamiento incorrecto.
- No utilice nunca el aparato con una paleta rota o dañada.
- Este aparato esta destinado exclusivamente a uso domestico y no debe utilizarse industrialmente.
- No debe colocarse el aparato en lugares muy húmedos

INSTALACION

1. Coloque la cubierta superior y la inferior en el caño, dejando dentro los cables eléctricos y el cable a tierra y dejándolos salir por el extremo superior para conectarlos con la conexión del hogar. Luego atornille el caño con el motor, agregue las arandelas, ajústelas y trabelas con el perno.
2. Conecte el cable al bloque de terminales, luego conecte el cable a tierra con su tornillo correspondiente.
3. Cubra el capacitor con la cubierta inferior y el gancho para colgar con la cubierta superior, ajústelos con tornillos.
4. Monte las paletas en el motor y ajústelas con tornillos. La superficie cóncava de las paletas deberá ir hacia abajo.

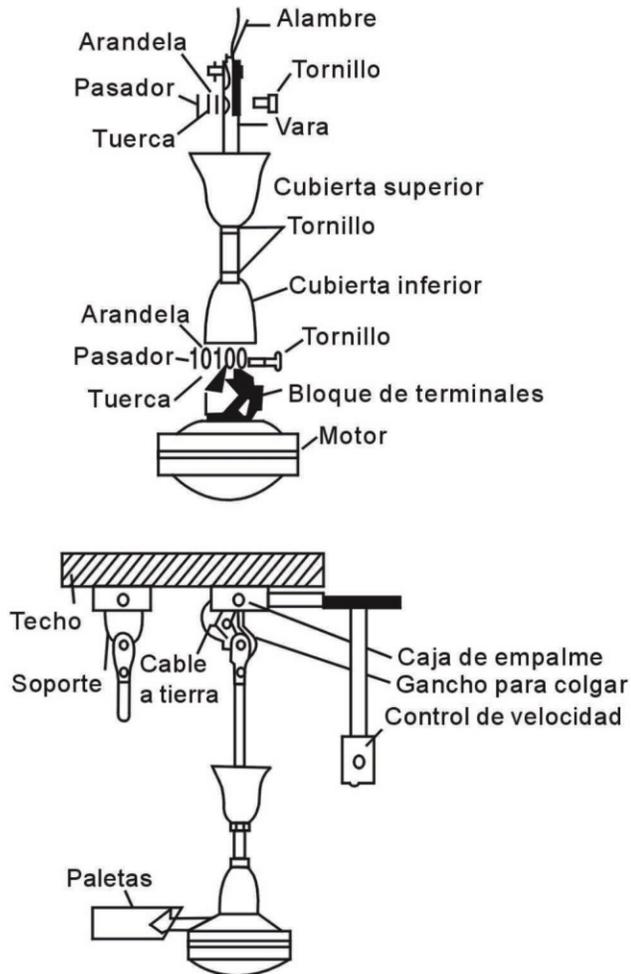


DIAGRAMA DE CABLES

