

Ventilador  
Turbo




PK-4100 VT

Gracias por  
Preferirnos

## ADVERTENCIAS

1. No deje el ventilador funcionando solo.
2. Mantenga todo artefacto eléctrico fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas o débiles. No permita que utilicen el artefacto eléctrico sin supervisión.
3. Desconecte el ventilador del tomacorrientes antes de retirar la rejilla de protección del artefacto.
4. Si el cable de alimentación se daña, pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL. No intente repararlo usted mismo.
5. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por niños ni personas con discapacidad física, sensorial o mental. Las personas a cargo de la seguridad de estas personas debe supervisadas o instruidas en dicho uso.
6. Asegurese de que los niños no jueguen con el aparato.

1. Rejilla delantera
2. Rejilla posterior
3. Hélice
4. Perilla selectora
5. Perilla de ajuste de inclinación
6. Base

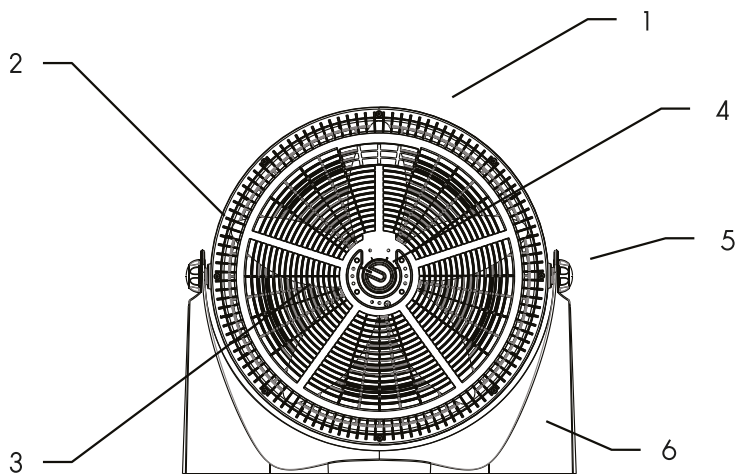


## ADVERTENCIAS

Ponga el botón selector (A) en la velocidad que desee:

0. Detener
1. Alta
2. Media
3. Baja

Para ajustar el ángulo de caudal de aire, desajuste las dos perillas laterales (B), incline el cuerpo del ventilador (C) en el ángulo deseado, y vuelva a ajustar las perillas por seguridad.

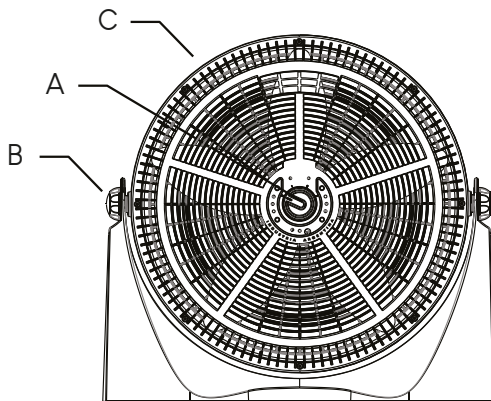

## Mantenimiento

El ventilador precisa muy poco mantenimiento. No intente arreglarlo usted mismo, póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

1. Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo, desarmarlo o armarlo.
2. Para que el ventilador tenga ventilación adecuada, mantenga libres de polvo los conductos de ventilación que estén en la parte posterior del motor. No desarme el ventilador para eliminar el polvo.
3. Por favor, limpie la parte exterior del ventilador pasándole un trapo limpio con detergente suave.
4. No utilice ningún detergente abrasivo ni solventes porque estos rayan la superficie del ventilador. Tampoco utilice nafta, diluyente o benceno.
5. Evite que entre agua u otros líquidos en la caja del motor y en las piezas internas del artefacto.

## Limpieza

1. Asegúrese de desenchufar el ventilador del tomacorrientes antes de limpiarlo.
2. Las piezas plásticas deben limpiarse con un trapo suave humedecido en jabón suave. Elimine todo vestigio de detergente con un trapo seco.

Como desechar este artefacto: No tire los artefactos eléctricos con la basura general. Comuníquese con su autoridad local para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.

# PUNKTAL

## PK-4100 VT



Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.  
SERVICIO OFICIAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo - Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

Gracias por  
Preferirnos